polaroid

Polaroid Go Instant Camera Generation 2


Руководство по эксплуатации




Polaroid Go

Творите с аналоговым фотоаппаратом для мгновенных снимков. Компактный размер для больших идей! Внимательно изучите свой фотоаппарат, узнайте, как сделать первую фотографию и получите ответы на все вопросы. Вперед – не теряйте времени! С нетерпением ждем ваше творчество.

- 3 Начало работы
- 3 Как сделать первый снимок
- 3 Как использовать свет. чтобы сделать отличные снимки
- 3 Специальные функции
- **4** Зарядка
- 4 Поиск и устранение неисправностей
- 5 Служба поддержки потребителей
- **5** Техническая гарантия
- 5 Технические характеристики
- 6 Меры предосторожности
- 6 Соответствие стандартам

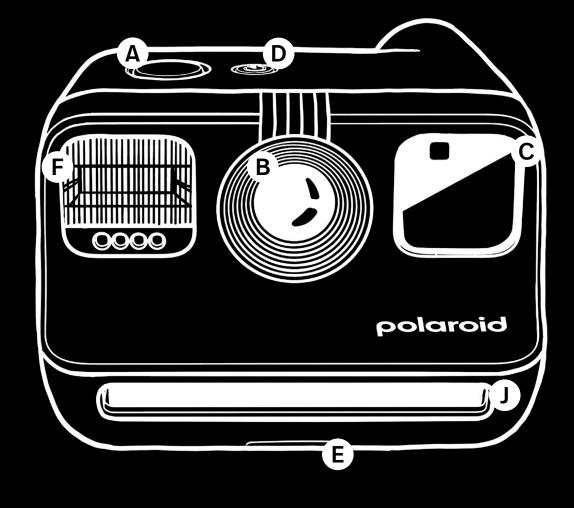

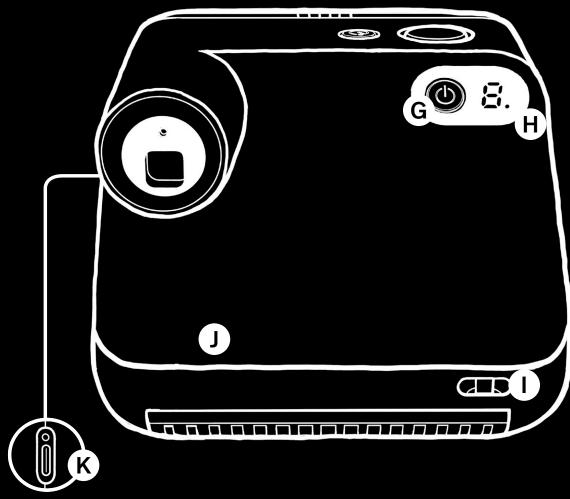

- А Кнопка спуска
- В Объектив
- С Видоискатель и зеркальце для селфи
- Кнопка вспышки | таймера автоспуска | Н Дисплей счетчика кадров режима двукратной экспозиции
- Е Кнопка дверцы кассетоприемника

- Петля для ремешка на запястье
- Слот для извлечения фотографии
- К Разъем для зарядки USB-С ииндикатор

Дисплей счетчика кадров

Дисплей счетчика кадров содержит массу полезной информации о вашем фотоаппарате: от количества оставшихся кадров до уровня заряда батареи и ошибок.

Дисплей счетчика

Без подсветки → Фотоаппарат выключен

- → Вспышка готова Если точка (.) не отображается, вспышка
- → Вспышка заряжается
- → Нет пленки 0 (мигает)
- → Остался один кадр
 - → Экспозиция 1 в режиме двукратной экспозиции

→ Нет пленки

кадров Значение: 2 → Осталось два кадра 2 (мигает) → Экспозиция 2 в режиме двукратной экспозиции 3 → Осталось три кадра 4 → Осталось четыре кадра 5 → Осталось пять кадров 6 → Осталось шесть кадров 7 → Осталось семь кадров 8 → Осталось восемь кадров d о о г → Дверца кассетоприемника открыта	Дисплей счетчика		
 2 (мигает) → Экспозиция 2 в режиме двукратной экспозиции 3 → Осталось три кадра 4 → Осталось четыре кадра 5 → Осталось пять кадров 6 → Осталось шесть кадров 7 → Осталось семь кадров 8 → Осталось восемь кадров d о о г → Дверца кассетоприемника открыта 	кадров		Значение:
двукратной экспозиции	2	\rightarrow	Осталось два кадра
 4	2 (мигает)	\rightarrow	
 5 → Осталось пять кадров 6 → Осталось шесть кадров 7 → Осталось семь кадров 8 → Осталось восемь кадров d o o r → Дверца кассетоприемника открыта 	3	\rightarrow	Осталось три кадра
6 → Осталось шесть кадров 7 → Осталось семь кадров 8 → Осталось восемь кадров d o o r → Дверца кассетоприемника открыта	4	\rightarrow	Осталось четыре кадра
 7 → Осталось семь кадров 8 → Осталось восемь кадров d o o r → Дверца кассетоприемника открыта 	5	\rightarrow	Осталось пять кадров
8 → Осталось восемь кадров door → Дверца кассетоприемника открыта	6	\rightarrow	Осталось шесть кадров
d o o r → Дверца кассетоприемника открыта	7	\rightarrow	Осталось семь кадров
открыта	8	\rightarrow	Осталось восемь кадров
	door	\rightarrow	
∃ → Анимация извлечения пленк	8	\rightarrow	Анимация извлечения пленки

Кнопка вспышки | таймера автоспуска | режима двукратной экспозиции

Активация разных функций одной кнопкой.

Функция		Как активировать:
Включить вспышку	\rightarrow	Вспышка всегда включена, если вы ее не отключили. Если вспышка выключена, нажмите кнопку (удерживая ее не более 1 секунды) для ее включения.
Выключить вспышку	\rightarrow	Нажмите, удерживая не более 1 секунды
Включить таймер автоспуска	\rightarrow	Удерживайте в течение >2 секунд
Выключить таймер автоспуска	\rightarrow	Удерживайте в течение >2 секунд
Включить режим двукратной экспозиции	\rightarrow	Двойное касание
Выключить режим	\rightarrow	Двойное касание

двукратной экспозиции

Начало работы


1. Откройте коробку и проверьте наличие следующих позиций:

- 01 Фотоаппарат Polaroid Go
- 02 Кабель USB-C для зарядки
- 03 Краткое руководство пользователя
- 04 Ремешок на запястье

2. Зарядите фотоаппарат.

Когда вы получите свой Polaroid Go, он не будет полностью заряжен – это предусмотрено для обеспечения безопасности во время транспортировки. Для зарядки подсоедините один конец кабеля USB-С к фотоаппарату, а другой —к зарядному устройству (5В/1А). Мы не рекомендуем заряжать фотоаппарат отноутбука. Когда фотоаппарат подключен и заряжается, индикатор уровня заряда батареи будет мигать.. После полной зарядки фотоаппарата индикатор погаснет. Полная зарядка от обычной розетки занимает около 2 часов. Полностью заряженный Polaroid Go позволяет отснять до 15 кассет в зависимости от интенсивности использования. Для экономии заряда батареи не забывайте выключать фотоаппарат, когда вы его не используете.

3. Наденьте ремешок на запястье.

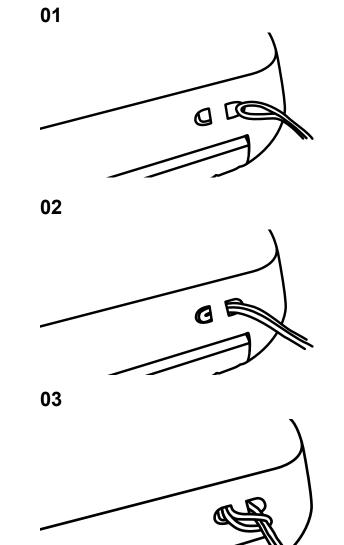

4. Приобретите пленку для мгновенных снимков.

В этом фотоаппарате используется пленка для мгновенных снимков Polaroid Go. Вы можете купить ее здесь.

Как сделать первый снимок

1. Включите Polaroid Go.

Нажмите и удерживайте кнопку ON | OFF, пока не загорится дисплей подсчета кадров. На дисплее отобразится количество оставшихся фотографий. Оно должно быть равно "0", так как в фотоаппарате нет пленки.

2. Вставьте кассету с пленкой.

Сдвиньте кнопку дверцы кассетоприемника и откройте дверцу. Проследите, чтобы цвета на кассете с пленкой и на фотоаппарате совпадали. Держите кассету за один из краев, чтобы не повредить отсек с реагентами. Сначала поместите внутрь толстый край кассеты и дайте ему встать на место. Оставьте отрывное ушко, чтобы впоследствии удалить пустую кассету.

Закройте дверцу кассетоприемника до

щелчка. Под пластмассовой шторкой поднимется светозащитная заслонка. Выньте светозащитную заслонку и дождитесь, пока пластмассовая шторка вернется в исходное положение. Выдвижная пластмассовая шторка окна для выхода фотографий предназначена для защиты фотографий от света во время их проявки, и ее не следует снимать. Если заслонка не вытаскивается, вытащите и заново вставьте кассету. Чтобы фотоаппарат показывал корректное количество снимков, всегда полностью расходуйте кассету с пленкой, прежде чем вставить новую. Если решите заменить кассету раньше, учтите, что это засветит все фотографии, и они станут непригодными.

3. Установите режим вспышки.

Если вы не снимаете при ярком прямом солнечном свете, для получения наилучших снимков мы рекомендуем использовать вспышку. По этой причине при каждом нажатии

кнопки спуска вспышка срабатывает по умолчанию. Если вспышка включена, на дисплее подсчета кадров рядом с числом будет отображаться точка (.). Если вы хотите отключить ее, поскольку находитесь на улице в солнечный день или хотите поэкспериментировать с другим источником света — нажмите кнопку вспышки. Теперь точка на дисплее подсчета кадров исчезнет.

4. Встаньте в нужном месте.

Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 45 см (1,47 футов) от объекта съемки.

5. Наведите фотоаппарат на объект съемки.

Видоискатель в Polaroid Go расположен с левой стороны корпуса объектива. Чтобы запечатлеть в кадре объект съемки, посмотрите через видоискатель – изображение, которое вы видите, поможет вам сориентироваться для создания композиции снимка. Имейте в виду, что ваша фотография не будет в точности отображать то, что вы видите в видоискатель. Если до объекта съемки менее 1,2 м (5,24 футов), вам следует сместить центр кадра немного вверх и влево.

Можно сфокусироваться на объекте, а затем изменить границы кадра. Для этого нажмите кнопку спуска наполовину для закрепления фокуса и экспозиции. Скорректируйте композицию, а затем до конца нажмите кнопку спуска, чтобы сделать

снимок. Будьте осторожны, чтобы не закрыть пальцами вспышку, датчики расстояния (под вспышкой) и слот для извлечения фотографии.

6. Нажмите кнопку спуска.

Сразу после отпускания кнопки спуска из слота на передней панели фотоаппарата появится фотография. Обратите внимание, что фотография защищена пластмассовой шторкой, предохраняющей ее от света.

7. Извлеките фотографию.

Оставьте фотографию под шторкой примерно 5 секунд. Аккуратно приподнимите шторку, и она вернется в исходное положение. Положите фотографию лицевой стороной вниз, чтобы защитить ее от света во время проявки. Не трясите фотографию! Необходимое время проявки указано на обратной стороне кассеты с пленкой.

8. Выключите фотоаппарат.

Нажмите кнопку ON | OFF для выключения Polaroid Go.

Как использовать свет, чтобы сделать отличные снимки

Свет – ваш лучший друг для мгновенных снимков, поэтому мы рекомендуем всегда пользоваться вспышкой. Зона покрытия вспышки

Polaroid Go достигает 2 метров (6,56 футов). Если объект съемки находится за пределами такой зоны, фотографии со вспышкой могут получиться слишком темными.

Если вы находитесь на улице, и

объект съемки не попадает в зону вспышки, мы рекомендуем все равно оставить вспышку включенной. Это предотвратит автоматическое изменение диафрагмы, что может привести к получению недоэкспонированной фотографии. Если на улице солнечный день, источником света может стать солнце. Встаньте таким образом, чтобы солнце было у вас за спиной, повернитесь к объекту съемки боком, чтобы не отбрасывать на него тень, выключите вспышку и держите фотоаппарат максимально неподвижно.

Специальные функции

Зеркальце для селфи

У Polaroid Go есть встроенное зеркальце для селфи. Чтобы воспользоваться им, возьмите фотоаппарат в левую руку и подберите композицию вашего селфи при помощи зеркальца на правой стороне фотоаппарата. Постарайтесь разместить фотоаппарат на расстоянии 45 см (1,47 футов) от себя. Нажмите красную кнопку спуска, чтобы сделать снимок.

Таймер автоспуска

С таймером автоспуска Polaroid Go вы сможете запечатлеть на фотографии всех друзей. Удерживайте кнопку таймера автоспуска в течение >2 секунд. Загорится оранжевый индикатор под вспышкой на передней стороне фотоаппарата. Зафиксируйте границы кадра и нажмите кнопку спуска. Оранжевый индикатор замигает, указывая на начало обратного отсчета времени до автоспуска. До выполнения фотографии останется 9 секунд. Если вы передумали, то для отключения таймера автоспуска снова удерживайте кнопку таймера автоспуска в течение >2 секунд. Для фотографирования с таймером автоспуска, но без вспышки, сначала включите таймер автоспуска. Теперь нажмите кнопку (удерживая ее не более 1 секунды) для отключения вспышки. Сделайте снимок.

Двукратная экспозиция

Совместите две экспозиции в одной фотографии в режиме двукратной экспозиции. Для начала дважды коснитесь кнопки режима двукратной экспозиции. На дисплее счетчика кадров будет мигать "1". Теперь вы можете получить свою первую экспозицию. Затем на дисплее замигает "2", указывающий на получение второй экспозиции.

Зарядка

Над разъемом USB-C расположен светодиодный индикатор, обозначающий уровень заряда батареи. Чтобы проверить уровень заряда батареи, включите фотоаппарат, и сверьте индикатор с приведенной ниже таблицей.

Индикатор заряда батареи		Значение:
Не горит	\rightarrow	Фотоаппарат выключе
Зеленый	\rightarrow	Заряжено
Оранжевый	\rightarrow	Средний заряд батаре
Красный	\rightarrow	Батарея разряжена

Чтобы зарядить фотоаппарат, вставьте кабель для зарядки в разъем USB-C. Мы не рекомендуем заряжать фотоаппарат от ноутбука. Полная зарядка от обычной розетки занимает около 2 часов. Индикатор показывает остаточный уровень заряда батареи.

Индикатор заряда батареи		Значение:
Не горит	\rightarrow	Фотоаппарат полностью
		заряжен
Зеленый	\rightarrow	Заряжается, батарея заряжена
		почти полностью
Оранжевый	\rightarrow	Заряжается, батарея заряжена
		наполовину
Красный	\rightarrow	Заряжается, батарея
		разряжена

Очистка

Когда вы делаете снимок на Polaroid, пленка проходит через два металлических ролика. В этот момент паста-проявитель распределяется между негативными и позитивными

элементами фотографии. Если ролики загрязнены, проявитель будет нанесен неравномерно, что может привести к появлению небольших отметин на проявленной фотографии. Когда в фотоаппарате не останется пленки, выключите его и откройте дверцу кассетоприемника. Вблизи слота для извлечения пленки находятся два металлических ролика. Поместите на ролики мягкую влажную ткань и удерживайте одновременно кнопки вспышки и спуска, чтобы ролики вращались. Следите, чтобы ткань не затянуло внутрь. Перед повторным использованием фотоаппарата убедитесь, что ролики сухие. Мы рекомендуем проверять ролики при каждой смене кассеты и чистить их через каждые 2-3 кассеты. Для чистки объектива используйте салфетку из микрофибры. Это поможет избежать царапин и загрязнения объектива мельчайшими частицами материала, что может повлиять на качество ваших фотографий.

поиск и устранение неисправностей

1. Из моего Polaroid Go не появляются фотографии или не выталкивается светозащитная шторка.

Убедитесь, что фотоаппарат заряжен. Если для работы не хватает заряда, индикатор уровня заряда батареи будет мигать красным. В этом случае зарядите фотоаппарат и попробуйте еще раз. Проблема не устранена? Проверьте, сколько у вас осталось кадров. Если дисплей счетчика кадров показывает "0", это означает, что кассета полностью израсходована.

2. При фотографировании не срабатывает вспышка.

Вспышка Polaroid Go срабатывает по умолчанию, поэтому она включается вместе с фотоаппаратом. Если она не загорается, нажмите кнопку вспышки (удерживая ее не более 1 секунды), пока на дисплее подсчета кадров не появится точка (.). Постарайтесь не нажать случайно кнопку вспышки вместо кнопки спуска.

3. Снимок получился слишком темным.

В таком случае есть несколько решений.

- · Если вы используете вспышку, убедитесь, что вы случайно не закрываете ее пальцами.
- · Если вы делаете снимки на улице, избегайте съемки против солнца. Избыточный свет может привести к чрезмерной компенсации при экспозиции фотографии, что сделает кадр слишком темным.
- · Если вы делаете фотографии в помещении, помните о дальности действия вспышки Polaroid Go 2 м (6,56 футов). Если объект съемки находится дальше, фотография также может получиться слишком темной.

Если вы не хотите использовать вспышку, найдите другой источник света. • Если вы экспериментируете с композицией, нажав кнопку спуска наполовину, не забывайте, что такое нажатие фиксирует не только фокус, но и экспозицию. В таком случае экспозиция будет определена исходя из условий освещения на момент первого нажатия кнопки.

4. Снимок получился нечетким или расплывчатым.

Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 45 см (1,47 футов) от объекта съемки. Во время съемки держите фотоаппарат неподвижно (особенно в условиях слабого освещения), для подсветки объекта съемки используйте мощный источник света, держите пальцы подальше от датчиков фотоаппарата, расположенных под вспышкой.

5. Дисплей счетчика кадров показывает неправильное число.

Каждый раз, когда вставляется новая кассета, цифра на дисплее сбрасывается на "8". Если вставлена частично использованная кассета, фотоаппарат покажет "8" и с каждым сделанным снимком будет вести обратный отсчет. Когда вы в следующий раз вставите полную кассету с пленкой, счетчик покажет правильное значение: "8" оставшихся фотографий.

6. Я сделал(а) первый снимок, используя функцию двукратной

экспозиции, но потом передумал(а).

Выключите фотоаппарат, а затем нажмите и удерживайте кнопку спуска. Снова включите фотоаппарат, и на дисплее счетчика кадров отобразится '-'. Продолжайте удерживать кнопку спуска более 10 секунд, пока пленка не будет извлечена.

7. Я случайно открыл(а) дверцу кассетоприемника. Что теперь делать?

Такое бывает. Это значит, что ваша следующая фотография будет переэкспонированной. Сделайте снимок, чтобы убрать ее из кассеты. Сделайте еще один снимок, чтобы убедиться, что оставшаяся пленка в хорошем состоянии. Если нет, вставьте новую кассету с пленкой. Не можете найти ответ? Просмотрите часто задаваемые вопросы.

Служба поддержки потребителей

Мы будем рады помочь вам. Вы можете связаться с нами, используя следующие контактные данные.

США и Канада

usa@polaroid.com +1 212 219 3254

Европа и другие страны

service@polaroid.com 00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam
The Netherlands (Нидерланды)

Дополнительная актуальная информация доступна по адресу: polaroid.com/help.

Техническая гарантия

С гарантией на Polaroid Go можно ознакомиться по следующему адресу: polaroid.com/warranty

Технические характеристики

Общие данные

<u>Габариты</u> 106 мм (длина) x 83,9 мм (ширина) x 61,5 (высота)

<u>Bec</u>

242 г (без кассеты)

Рабочая температура 4–38°C, относительная влажность 5–90%

Совместимая пленка Пленка Polaroid Go

Батарейный блок

Высокопроизводительный литийионный батарейный блок, 750 мАч, номинальное напряжение 3,7 В, 2,7 Вт-ч

Материалы

Внешний корпус Поликарбонат + АБС-пластик

Объектив

Поликарбонатная смола

Оптическая система

Объектив

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием

Фокусное расстояние

51.1 мм

<u>Угол обзора</u>

Диагональный 65,1°, горизонтальный

48,1°, вертикальный 49,1°

Выдержка затвора

1/250-1,0 c

Диафрагма

F12 и F52

Система вспышки

Стробоскопическая с вакуумным разрядом

Меры предосторожности

Осторожно! Риск поражения электрическим током — запрещается вскрывать / разбирать систему приводных роликов

- •Запрещается разбирать аппарат. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при повторном использовании аппарата.
- Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Не используйте аппарат в условиях повышенной влажности или запыленности.
- Не пытайтесь нарушить целостность, отрегулировать или извлечь аккумулятор и / или электронику, расположенную под роликами за дверцей кассетоприемника аппарата.
- Не снимайте дверцу кассетоприемника, так как она имеет электронные соединения с аппаратом. Подобные действия приведут к повреждению аппарата, и ваша гарантия будет аннулирована.
- Запрещается вставлять металлические предметы в аппарат.
- Не вставляйте никакие предметы в ролики или
- Маленькие дети могут травмироваться движущимися частями аппарата, поэтому храните аппарат в недоступном для них месте.
- Не используйте и не храните аппарат рядом с источником тепла или оборудованием любого типа, которое генерирует тепло, в том числе рядом со стереоусилителями.
- •Запрещается использовать аппарат рядом с воспламеняющимися или взрывоопасными
- •Не заряжайте аппарат, если почувствовали посторонний запах, услышали подозрительный шум или заметили дым.
- Не закрывайте вспышку.

Аккумулятор и зарядное устройство

•Данный аппарат используется с несъемным литий-ионным аккумулятором, который установлен внутри корпуса устройства. Не разрешается использование аккумулятора другого типа. Замена аккумулятора может

выполняться только в официальных сервисных центрах. Аккумулятор прослужит много лет при правильной эксплуатации.

- Потребляемая мощность зависит от среды, в которой используется устройство, ји условий его хранения. При использовании сразу после полной зарядки аккумулятор может обеспечить обработку до 15 кассет.
- Если уровень заряда аккумулятора опустится ниже определенного значения, аппарат перестанет обрабатывать пленку. Лампа замигает, сигнализируя о необходимости зарядки. Таким образом исключается застревание фотографии во время ее прохождения через ролики.
- На момент покупки перезаряжаемый аккумулятор заряжен не полностью. Полностью зарядите аккумулятор, используя зарядный USB-кабель (входит в комплект поставки). Процесс зарядки обычно занимает 1,5 часа (может варьироваться в зависимости от условий использования).
- •Для испытаний зарядного кабеля аккумулятора, входящего в комплект поставки, использовались адаптеры питания для Apple iPhone. Зарядный кабель совместим с другими компьютерными, телевизионными, автомобильными USBпортами, а также с USB-адаптерами питания и прочими, но его корректная работа в этих случаях не гарантируется.
- Утилизируйте надлежащим образом аппараты, выведенные из эксплуатации.

Условия эксплуатации

- •Для защиты высокоточной техники, размещенной внутри данного аппарата, никогда не оставляйте устройство на долгое время в следующих условиях: высокая температура (+42 °C / 108 °F), высокая влажность, резкие перепады температур (холод и жара), прямые солнечные лучи, места с повышенным содержанием песка или пыли (например, пляжи), сырость или сильные вибрации.
- •Не допускайте падения аппарата и не подвергайте его воздействию сильных ударных нагрузок или вибраций.
- •Постарайтесь не надавливать, не тянуть и не сжимать объектив

• Не наклеивайте стикеры на какие-либо части Polaroid Go, участвующие в процессе съемки или извлечения фотографий.

Соответствие стандартам

Важные инструкции по использованию литий-ионных аккумуляторов

- 1. Не помещать их в огонь.
- 2. Не закорачивать.
- 3. Не разбирать.
- 4. Прекратить эксплуатацию в случае повреждения.
- 5. Использовать надлежащие методы утилизации после завершения эксплуатации.
- 6. Держать на безопасном расстоянии от воды.
- 7. Не заряжайте устройство при температуре ниже нуля.

Декларация о соответствии требованиям ЕС Компания Polaroid International B.V. заявляет, что аналоговый фотоаппарат мгновенной съемки Polaroid Go отвечает основным требованиям Директивы об электромагнитной совместимости (2014/30/EU), Директивы о низковольтном оборудовании (2014/35/EU), Директивы об ограничении содержания вредных веществ (2011/65/EU) и других соответствующих предписаний при условии использования фотоаппарата по целевому назначению.

Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)

Данный аппарат отвечает требованиям части 15 Правил FCC. Работа аппарата возможна при соблюдении следующих двух условий: 1) данный аппарат не должен создавать недопустимых помех, и 2) на работу устройства не должны оказывать влияние посторонние помехи, в том числе те, которые могут привести к сбою в его работе. **Предупреждение** Пользователь предупреждается о том, что изменения или модификации, которые не одобрены в явной форме стороной, отвечающей за соответствие стандартам, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования. Оборудование не должно размещаться в одном помещении с любой другой антенной или передатчиком и эксплуатироваться совместно с ними. **Примечание** Данное оборудование

протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Данные нормативы разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оборудование установлено и используется с нарушением инструкций по эксплуатации, оно может создавать недопустимые помехи радиосвязи. При этом отсутствие помех в каждых конкретных условиях установки не гарантируется. Если оборудование создает недопустимые помехи при приеме радиоили телевизионных сигналов, что можно установить путем выключения и повторного включения устройства, пользователю рекомендуется самостоятельно устранить помехи с помощью одного или нескольких действий:

- •переориентация или перенос принимающей антенны в другое место;
- •увеличение расстояния между оборудованием и приемником;
- •подключение оборудования к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- •консультация дилера или опытного
- •специалиста по теле- и радиотехнике.

Данное оборудование соответствует нормативам Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Co mission, FCC) по радиационному излучению, установленным для неконтролируемых сред. Конечный пользователь обязан выполнять специальные инструкции по эксплуатации с целью соблюдения стандартов по радиочастотному излучению

🙀 Данный символ означает, что согласно региональным законам и регламентам данное изделие подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов. По окончании срока службы изделия его следует утилизировать в пунктах сборов отходов, указанных региональными органами власти. Утилизация в некоторых пунктах проводится бесплатно. Раздельный сбор и переработка изделия с целью его утилизации сбережет природные ресурсы, а также обеспечит применение надлежащего способа переработки, безопасного для здоровья людей и окружающей среды.

🗑 Предупреждение об утилизации по окончании срока службы: по окончании срока службы изделия утилизировать в соответствии с местными правилами. На данное изделие распространяется действие директивы ЕС 202/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

Polaroid International B.V. 1013 AP Amsterdam The Netherlands (Нидерланды)

















